

TAKEUCHI

TB210R

Kurzheckbagger mit klappbarem Überrollbügel



Das kompakte Design und der kleinste Schwenkradius auf beide Seiten erlauben dem Kurzheckbagger TB210R auch auf engstem Raum uneingeschränktes Arbeiten. Mit einer Breite von nur 750 mm und dem klappbaren Überrollbügel passt der Kleinste der TAKEUCHI Familie durch jede Tür, überzeugt aber gleichzeitig mit maximaler Standsicherheit dank des hydraulisch verbreiterbaren Fahrwerks.



- › Hammerleitung mit 22,2 l/min für anspruchsvolle Schremmarbeiten
- › Hydraulische Spurverbreiterung, langes Fahrwerk und Planierschild sorgen für eine in seiner Klasse unerreichte Standsicherheit
- › Schwenkbare Konsolen für mehr Platz und Sitzkomfort des Fahrers
- › Hubzylinder ist als Nackenzylinder konzipiert und bietet optimalen Schutz auch bei Abbrucharbeiten



**Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:**
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB210R **kaufen und mieten.**

www.huppenkothén.com





Huppenkothen Mehr-Wert- Ausstattung:


Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

Einfach mehr Wert.



Mit
Spurverbreiterung



Kompakt



Minimaler
Schwenkradius

HYDRAULIK

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 22,2 l/min

Mechanisches Umschaltventil - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit

Hydrauliktankentlüftung

Endlagendämpfung im Hubzylinder

KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortsitz - wetterfeste Ausführung

Schwenkbare Konsolen für mehr Platz und Sitzkomfort des Fahrers

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Planierschild mit Verbreiterungen - je nach Spurbreite

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und Ausleger-
Notabsenkung

Steckdose für Rundumleuchte

Optionale Zusatz-
Ausstattungen und
Zusatz-Dienstleistungen



HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-
Paket mit Rundumschutz.

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes
Gerät immer im Blick. Die ersten
2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.

HAUPTABMESSUNGEN

Einsatzgewicht* (kg)	1.210
Gesamtbreite (mm)	750 / 1.020**
Gesamthöhe (mm)	2.190
Transportlänge – Schild hinten (mm)	3.175
Grabtiefe (mm)	1.755
Reichweite (mm)	3.285
Stiellänge (mm)	880
Heckschwenkradius (mm)	610
Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	180
Bodenkontakt (mm)	1.005
Bodendruck (kg/cm ²)	0,28
Bodenfreiheit (mm)	160
Planierschildmaße (mm)	750 (1.020**) x 200

* Eigengewicht + SWPL + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

** Breite bei hydraulischer Spurverbreiterung

MOTOR

Type	KUBOTA D722-E4B 3-Zylinder Dieselmotor Abgasstufe V
Nennleistung ISO396 (kW)	8,8 kW @ 2.200 U/min
Hubraum (cm ³)	719
Kraftstofftank (l)	12

ARBEITSLEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,0 (1. Gang) / 3,7 (2. Gang)
Schwenkgeschw. (U/min)	10
Steigfähigkeit (Grad/%)	15 / 27
Seitenversetzung li/re (°)	85 / 85
Grabkraft Löffel (kN)	11,2
Grabkraft Stiel (kN)	6,4


HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen	3 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	182 x 182 x 34
Fördermenge (l/min)	11,1 x 11,1 x 5,8
Hydraulikölmenge (l)	9 (Tank) / 15 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE


1. Steuerkreis	22,2
Hydraulikhammer (l/min)	

- 01 Schwenkbare Konsolen für mehr Platz und Sitzkomfort des Fahrers
- 02 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung; Hubzylinder mit Endlagendämpfung
- 03 Großzügige Wartungsklappe für servicefreundlichen Zugang zu Motor und Hydraulikaggregat
- 04 Raupenfahrwerk mit hydraulischer Spurverbreiterung. Laufrollen mit Außenführung für sicheren Gummikettenlauf und vibrationsarmes Fahren
- 05 1 Steuerkreis, Betätigung mittels mechanischem Fußpedal
- 06 Mechanische Schnellwechselplatte HUPPPlate M; ermöglicht die Verwendung des Tieflöffels auch als Hochlöffel
- 07 Verbreiterbares Planierschild je nach Spurbreite
- 08 Hydraulikhammer HUPPBBreak 52
- 09 Große Bodenfreiheit
- 10 Grabenräumlöffel, links 45° / rechts 45°

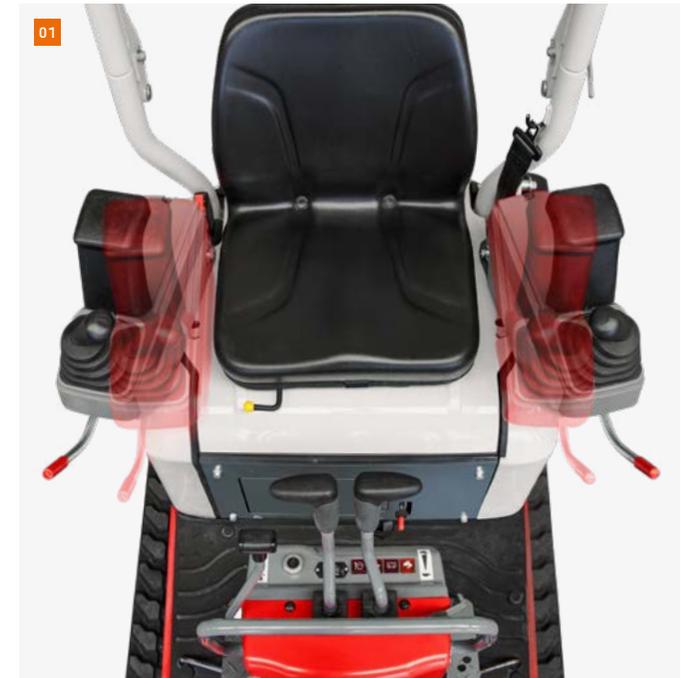



05



06



07



08




09



10


Hublasten (kg)

Nach vorne (Planierschild oben)

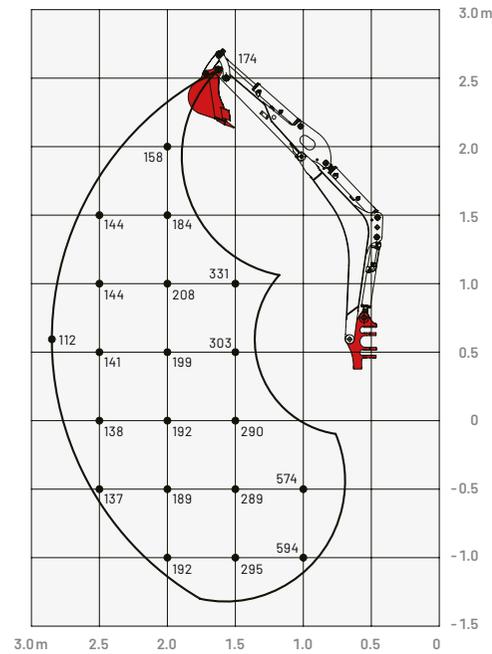

Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

Abmessungen (mm)

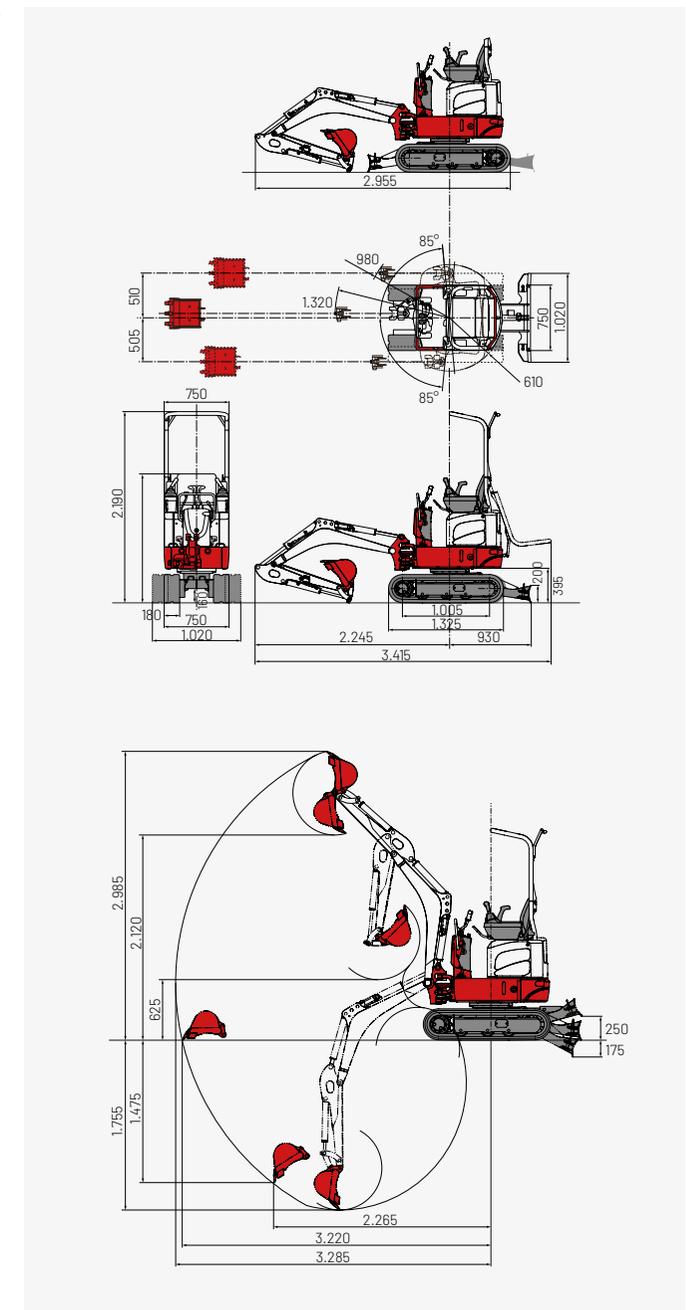

Mehr Zubehör auf
huppenkothen.com/
 baggerzubehoer

Huppenkoth – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkoth genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkoth GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkoth.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkoth Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkoth.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkoth GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkoth.com

SLOWENIEN (SVN)

/

Huppenkoth d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1113 Ljubljana
T +386 15 300 333 / F +386 15 300 344
ljubljana@huppenkoth.com

Das komplette
Huppenkoth
Produkt- und
Serviceangebot

