



TAKEUCHI

TB216

Minibagger mit Kabine oder Überrollbügel

Der **TB216** ist seit Jahren eines unserer meistverkauften Modelle. Er besticht durch seine Wendigkeit auf engen Baustellen oder bei Renovierungsarbeiten in Gebäuden. Der als Nackenzylinder konzipierte Hubzylinder bietet dabei optimalen Schutz. Durch sein hydraulisch verbreiterbares Fahrwerk hat der TB216 eine unübertroffene Standsicherheit.



- » 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 33,6 l/min
- » Mit 3 Steuerkreisen, 2 davon proportional gesteuert
- » Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit
- » Hubzylinder ist als Nackenzylinder konzipiert und bietet optimalen Schutz auch bei Abbrucharbeiten
- » Erhältlich in 2 Versionen: mit Überrollbügel oder mit Komfortkabine



Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB216 kaufen und mieten.

www.huppenkothén.com



Huppenkothen Mehr-Wert-Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.


Einfach mehr Wert.




Exklusive Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Mit Spurverbreiterung



Kompakt

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Überrollbügel/Kabine ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I) / TOPS (ISO12117)

3,5" LCD-Display inkl. Tank- und Temperaturanzeige

Heizung und Radio (nur bei Version mit Kabine)

Mechanisch gefederter Komfortsitz

HFM Basic (HUPPIFleetmanagement) - Telematiksystem mit 2 Jahre Verwendungs-Laufzeit, Verlängerung gegen Aufpreis

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und Ausleger-Notabsenkung

Hebepunkte am Dach (nur bei Version mit Kabine)

Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)

Staufach mit Bordwerkzeug

Steckdose für Rundumleuchte (nur bei Version mit Kabine)

Planierschild mit Verbreiterungen - je nach Spurbreite

HYDRAULIK

3 hydraulische Steuerkreise, davon 2 proportional gesteuert

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 33,6 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 10,8 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechsellplatte HUPPPlate H

Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit

Mechanisches Umschaltventil - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Hydrauliktankentlüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hubzylinder

Endlagendämpfung in Hub- und Schwenkzylinder

Optionale Zusatz-Dienstleistungen



HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-Paket mit Rundumschutz.

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes Gerät immer im Blick. Die ersten 2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.

HAUPTABMESSUNGEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Einsatzgewicht* (kg) | 1.860 (Überrollbügel) 1.960 (Kabine) |
| Gesamtbreite (mm) | 985 (Überrollbügel) 1.055 (Kabine) 1.300** |
| Gesamthöhe (mm) | 2.280 (Überrollbügel) 2.360 (Kabine) |
| Transportlänge - Schild hinten (mm) | 4.040 |
| Grabtiefe (mm) | 2.390 |
| Reichweite (mm) | 4.090 |
| Stiellänge (mm) | 1.130 |
| Heckschwenkradius (mm) | 1.075 |
| Raupen | Gummi |
| Raupenbreite (mm) | 230 |
| Bodenkontakt (mm) | 1.155 |
| Bodendruck (kg/cm ²) | 0,29 (Überrollbügel) 0,31 (Kabine) |
| Bodenfreiheit (mm) | 205 |
| Planierschildmaße (mm) | 980 (1.300**) x 310 |

* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

** mit Spurverbreiterung

MOTOR

| | |
|----------------------------|---|
| Type | Yanmar 3TNV70 3-Zylinder Dieselmotor Abgasstufe V |
| Nennleistung ISO14396 (kW) | 11,5 kW @ 2.400 U/min |
| Hubraum (cm ³) | 854 |
| Kraftstofftank (l) | 22 |

ARBEITSLEISTUNG

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,2 (1. Gang) / 4,2 (2. Gang) |
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 9,2 |
| Steigfähigkeit (Grad / %) | 15 / 27 |
| Seitenversetzung li/re (°) | 80 / 50 |




| | |
|-----------------------|-----|
| Grabkraft Löffel (kN) | 14 |
| Grabkraft Stiel (kN) | 8,2 |
| Grabkraft Arm (kN) | 7,4 |

HYDRAULIKSYSTEM

| | |
|---------------------|--|
| Hydraulikpumpen | Doppel-Axialkolben-Pumpe + 2 x Zahnradpumpe |
| Pumpendruck (bar) | 210 x 210 x 200 x 34 |
| Fördermenge (l/min) | 16,8 x 16,8 x 10,8 x 6,5 |
| Hydrauliktank (l) | 16 (Tank) / 24,5 (gesamt) |
| Schwenkmotortyp | Axialkolbenmotor starr |
| Fahrmotortyp | Axialkolbenmotor variabel |

ZUSATZSTEUERKREISE

| | |
|---|------|
| 1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min) | 33,6 |
| 2. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min) | 10,8 |

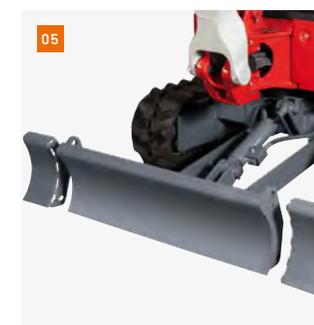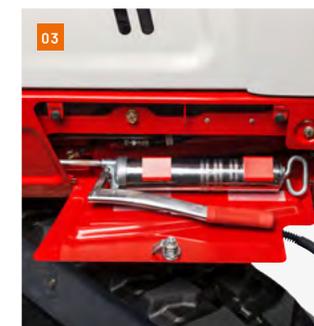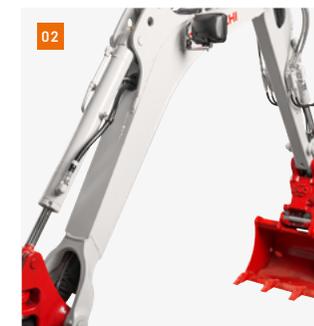

01 Ergonomischer Arbeitsplatz für ermüdungsfreies Arbeiten.




02 Hubzylinder ist als Nackenzylinder konzipiert und bietet optimalen Schutz auch bei Abbrucharbeiten.

03 Abschließbares Staufach für Fettpresse

04 Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit.

05 Langes Planierschild aus verwindungsfreiem Stahl mit manueller Verbreiterung.

06 Großzügige Wartungsklappe garantiert optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühler.

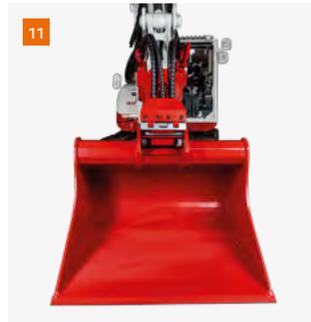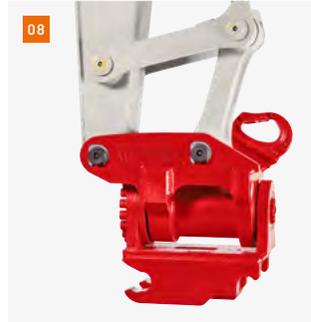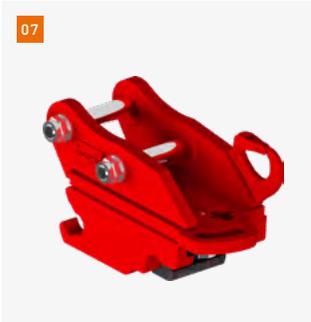


- 07 Mechanische Schnellwechselplatte HUPPPlate M
- 08 HUPPTilt Schwenvorrichtung mit hydraulischer Schnellwechselplatte HUPPPlate H
- 09 Hydraulikhammer HUPPBrek 72
- 10 Universalgreifer HUPPGrip UG02 mit HUPPTilt
- 11 HUPPTilt mit hydraulischer Schnellwechselplatte HUPPPlate H, ermöglicht die Verwendung des Tieföffels auch als Hochöffel
- 12 Erdbohrer X2500 mit Bohrschnecke
- 13 HUPPTilt mit starrem Grabenräumlöffel
- 14 Aufreißzahn Martin




Mehr Zubehör auf
[huppenkothen.com/
 baggerzubehoer](http://huppenkothen.com/baggerzubehoer)

Hublasten (kg)

Kabine, nach vorne (Planierschild oben)


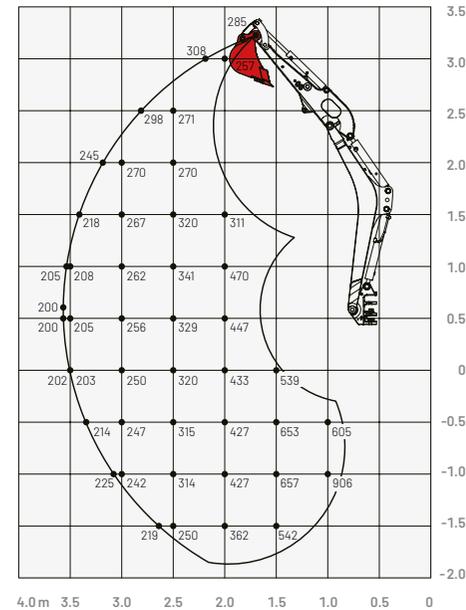


Überrollbügel, nach vorne (Planierschild oben)

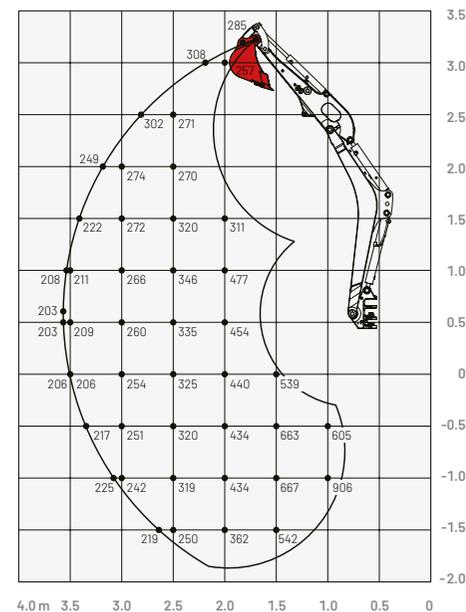

Abmessungen (mm)

Schwarz: Kabine und Überrollbügel
 Rot: abweichende Maße bei Überrollbügel

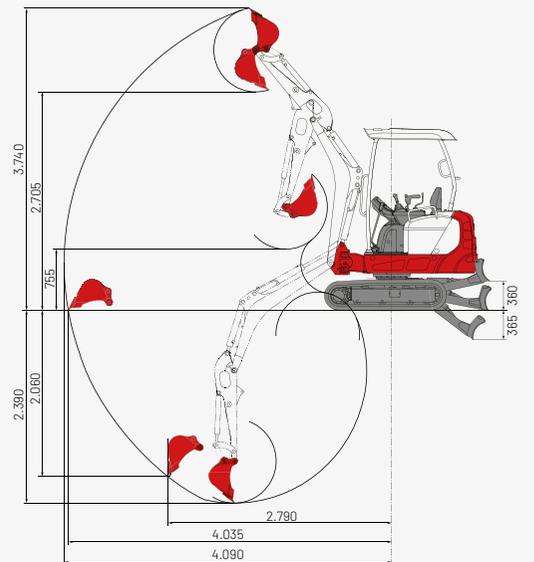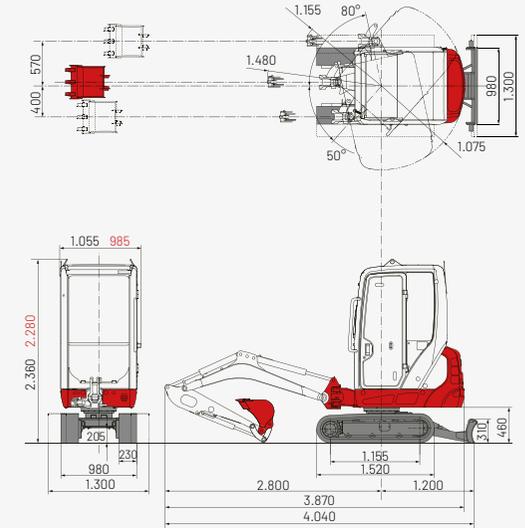

Die Lasten in den Diagrammen links liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kippplast.

Huppenkoth – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkoth genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkoth GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkoth.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkoth Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkoth.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkoth GmbH/SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkoth.com

Das komplette
Huppenkoth
Produkt- und
Serviceangebot

